


Obediência às Normas

- ANSI A92.3
- CSA B354.1
- Obediência à CE
- AS 1418.10

Especificações

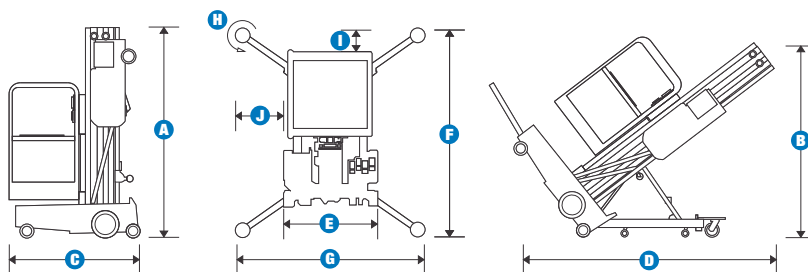

MODELOS	AWP™-30S Padrão	AWP™-30S Estreita	AWP™-30S RT
DIMENSÕES			
Altura de trabalho*	11,0 m	11,0 m	11,0 m
Altura da plataforma	9,0 m	9,0 m	9,0 m
A Altura – retraída	1,98 m	1,98 m	2 m
B Inclinada para trás**	1,9 m		
C Comprimento retraída	1,35 m	1,4 m	1,47 m
D Inclinada para trás**	2,1 m		
E Largura	74 cm	56 cm	76 cm
Capacidade de elevação ANSI/CE	159 kg	159 kg	159 kg
CSA	136 kg	136 kg	159 kg

PRODUTIVIDADE

F G ANSI: Dimensões das patolas (comp/larg)	1,75 / 1,55 m	1,83 / 1,47 m	1,83 / 1,47 m
H Acesso a cantos***	48 cm	48 cm	48 cm
I J Acesso a paredes frontais / laterais	13 / 43 cm	18 / 43 cm	18 / 43 cm
F G CSA: Dimensões das patolas (comp/larg)	2,46 / 2,26 m	2,4 / 2,3 m	2,4 / 2,3 m
H Acesso a cantos***	94 cm	97 cm	97 cm
I J Acesso a paredes frontais / laterais	48 / 81 cm	48 / 84 cm	48 / 84 cm
CE: para Interiores:			
F G Dimensões das patolas (comp/larg)	1,93 / 1,73 m	2,1 / 1,88 m	2,1 / 1,88 m
H Acesso a cantos***	56 cm	70 cm	70 cm
I J Acesso a paredes frontais / laterais	20 / 53 cm	23 / 51 cm	23 / 51 cm
CE: para Ambientes Externos:			
F G Dimensões das patolas (comp/larg)	3 / 2,8 m	3,3 / 3,45 m	3,3 / 3,45 m
H Acesso a cantos***	69 cm	1,55 m	1,55 m
I J Acesso a paredes frontais / laterais	69 / 107 cm	89 cm / 1,4m	89cm / 1,4m

Dimensões da Plataforma	Comprimento	Largura	Altura
Plataforma - padrão	69 cm	66 cm	114 cm
Plataforma - padrão com porta	69 cm	66 cm	114 cm
Plataforma ultra - estreita com porta	56 cm	46 cm	114 cm
Plataforma estreita com porta	66 cm	51 cm	114cm
Plataforma de fibra de vidro padrão	74 cm	67 cm	110 cm
Plataforma de fibra de vidro estreita	66 cm	56 cm	110 cm

ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação modelos CA ou CC	12V / 110/50 - 60 Hz ou 220/50 - 60 Hz		
Peso: Modelos CA	352 kg	328 kg	331 kg
Modelos CC	393 kg	369 kg	371 kg

Distribuído por:



11-2592.5010
11-2592.5011

www.rgpplataformas.com.br

Para mais informações, entre em contato com seu distribuidor local ou o escritório de vendas da Genie Industries na lista. A melhoria contínua de nossos produtos é uma política na Genie. As especificações do produto estão sujeitas à alteração sem notificação ou compromisso. As fotografias e desenhos nesta livreto têm apenas fins ilustrativos. Consulte as instruções sobre o uso apropriado deste equipamento no Manual do Operador. Não seguir o Manual do Operador apropriado ao usar nosso equipamento ou qualquer outra conduta irresponsável pode causar ferimentos graves ou morte. Preços e especificações estão sujeitos à alteração sem aviso. A única garantia aplicável é a garantia padrão aplicável ao produto e à venda em particular. A Genie não fornece outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços apresentados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes comerciais da TEREX Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países e todos os direitos estão reservados. Copyright © 2005 Genie Industries, Inc. "Genie" é uma Marca Registrada da Genie Industries, Inc. nos EUA e em muitos outros países. Genie é uma Empresa TEREX. GR12 5K 0305A. Nº Peça 109339

* O equivalente métrico da altura de trabalho adiciona 2 m à altura da plataforma. Em unidades inglesas, adiciona 6 pés à altura da plataforma.

**Altura de inclinação para trás com plataforma-padrão. Consulte seu representante de vendas para obter informações sobre a altura de inclinação para trás com outras plataformas.

***Canto do trilho superior da plataforma e o canto da parede, com capacidade para girar a manivela do macaco de levantamento

Facilmente Configurada para Atender suas Necessidades

OPÇÕES DE PLATAFORMAS

- Plataforma-padrão com trilho central deslizante
- Plataforma-padrão com porta
- Plataforma ultra-estrita com porta
- Plataforma estreita com porta
- Plataforma de fibra de vidro padrão
- Plataforma de fibra de vidro estreita

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

- Alimentação CA de 110 V / 50-60 Hz
- Alimentação CA de 220 V / 50-60 Hz
- Alimentação CC de 110 V / 50-60 Hz
- Alimentação CC de 110/230 V e 50-60 Hz mundial

OPÇÕES DE BASE

- Base-padrão
- Base estreita
- Base para terreno irregular (RT)



Características-Padrão

DIMENSÕES

- A AWP™-30S tem 11 m de altura de trabalho
- A AWP™-30S tem 9 m de altura da plataforma
- A AWP™-30S tem 74 cm de largura da base padrão
- A AWP™-30S tem 56 cm de largura da base estreita
- A AWP™-30S tem 76 cm de largura da base RT
- Capacidade de elevação de até 159 kg

ALIMENTAÇÃO

- Alimentação CA de 110 V / 50-60 Hz
- Alimentação CA de 220 V / 50-60 Hz
- Alimentação CC de 110 V / 60 Hz com sistema de carga "inteligente" automática
- Alimentação CC de 110/230 V / 50/60 Hz – modelo mundial com tensão ajustável, compensação de frequência, sistema de carga "inteligente" automática

PRODUTIVIDADE

- Plataforma com trilho central deslizante
- Alimentação CA para a plataforma
- Chave sobe/desce com ativação dupla
- Interruptor por falha de aterramento
- Mastro mais rígido da indústria
- Projeção de suporte de fixação pequena
- Compartimentos para armazenamento das patolas
- Sistema de base oscilante para manobrabilidade
- Passa facilmente por portas-padrão
- Carregamento fácil em veículos utilitários
- Pontos para fixação em guindaste suspenso
- Compartimentos grandes para transporte em empilhadeira
- Pontos para fixação e amarrações

Opcionais e Acessórios

PRODUTIVIDADE

- Base alargada (super straddle)
- Opção de estrutura com inclinação para trás
- Laser para localização da plataforma
- Bandeja de ferramentas
- Berço para lâmpada fluorescente
- Pacote de luzes de advertência de operação e descida
- Plataforma-padrão com porta
- Plataforma ultra-estrita com porta
- Plataforma estreita com porta
- Plataforma de fibra de vidro padrão
- Plataforma de fibra de vidro estreita
- Kit de conversão para base estreita (apenas RT)
- Kit de conversão para RT (apenas estreita)

OPCIONAL BASE ALARGADA

	AWP™-30S Todas as bases	AWP™-30S Padrão	AWP™-30S Estreita	AWP™-30S RT
Altura	1,8 m			
Comprimento (ajustável)	2,77 – 3,25 m			
Largura	91 cm			
Largura com suportes de fixação necessários:				
ANSI		2,03 m	2,03 m	2,03 m
CSA		3,05 m	3,05 m	3,05 m
CE para Interiores		2,26 m	2,55 m	2,55 m
CE para Ambientes Externos		3,76 m	4,53 m	4,53 m
Comprimento entre eixos	2,64- 3,25 m			
Altura em relação à base alargada	1,22 m			
Altura para a escada	69 cm			
Altura até as rodas fixas	1 m			
Dimensões de armazenamento	2 x 0,94 x 0,61 m			
Peso	261 kg			