


QUICK UP

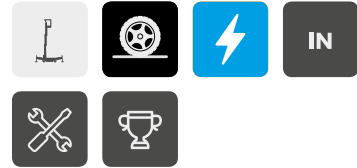

UMA LINHA COMPLETA DE MÁQUINAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES

- > Alturas de trabalho de 7 a 14 metros
- > Disponível em 2 versões de alimentação: tomada (AC) ou baterias (DC)

A QUICK-UP ESTA COM VOCÊ EM TODOS SEUS PROJETOS

- > Fácil de transportar em trailers ou vans
- > Apenas uma pessoa é necessária para instalar uma Quick Up
- > Seu baixo peso permite sua utilização em pisos frágeis, (porcelanatos, carpetes...)
- > A Quick Up é extremamente compacta, ela pode acessar os espaços mais difíceis, passar por portas de tamanho padrão e pode ser transportada em elevadores



ELEVADOR UNIPESSOAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	QUICK UP 7	QUICK UP 8	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 13	QUICK UP 14
Altura de trabalho	6.7 m	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m	14.3 m
G Altura da plataforma	4.7 m	6.1 m	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7 m	12.3 m
Capacidade de carga	200 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Dimensões da plataforma	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
C Comprimento	1.22 m	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m	1.42 m
D Largura	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
A Altura recolhida	1.78 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	2.8 m
I Largura com estabilizadores	1.55 m	1.55 m	1.55 m	1.55 m	2.06 m	2.34 m	2.33 m
H Comprimento - com estabilizadores	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m	2.26 m	2.7 m	2.58 m
J x B Dimensão na posição inclinada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85 x 1.99 m
Versão corrente alternada (AC)	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V
Peso total (AC)	315 kg	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg	515 kg
Versão corrente contínua (DC)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Peso total (DC)	357 kg	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg	557 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

- > Fácil de utilizar graças aos controles por botões
- > Controle de emergência
- > Sistema manual de descida de emergência
- > Engates para garfos de empilhadeiras
- > Olhal para içamento
- > Pneus não marcantes
- > Ponto de encaixe para o cinto de segurança do operador
- > Luzes no control box para confirmar se o nivelamento da máquina está concluído
- > Plataforma individual de descolamento manual para trabalhos aéreos com mastro vertical telescópico
- > Energia fornecida por baterias recarregáveis dos próprios equipamentos versão DC ou por meio de rede elétrica versão AC

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- > Versão AC 110-220 V (AC corrente alternada)

